


Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20 °C (68 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

MODELO	TAMAÑO	HP	M.P.E.
CD70-2-2	1¼ x 1 x 6 ³ / ₁₆	2	28 GPM @ 101 PIES
CD120-3-2	1¼ x 1 x 6 ³ / ₁₆	3	50 GPM @ 108 PIES
CD200-3-2	1½ x 1 x 5 ¹¹ / ₁₆	3	65 GPM @ 105 PIES


M.P.E. = Mejor Punto de Eficiencia.
Ver curvas de rendimiento para cada modelo.

Barmesa S.A.S.
Calle 23 #116-31 Bodegas 19 y 20,
Parque Industrial Puerto Central Módulo 2 Bogotá D.C. Colombia.
Tels. (1) 742.4453 Y 742.4944 Y 742.5854 Y 742.5855
www.barmesa.com.co

MODELO: CD-70-2-2, 2HP

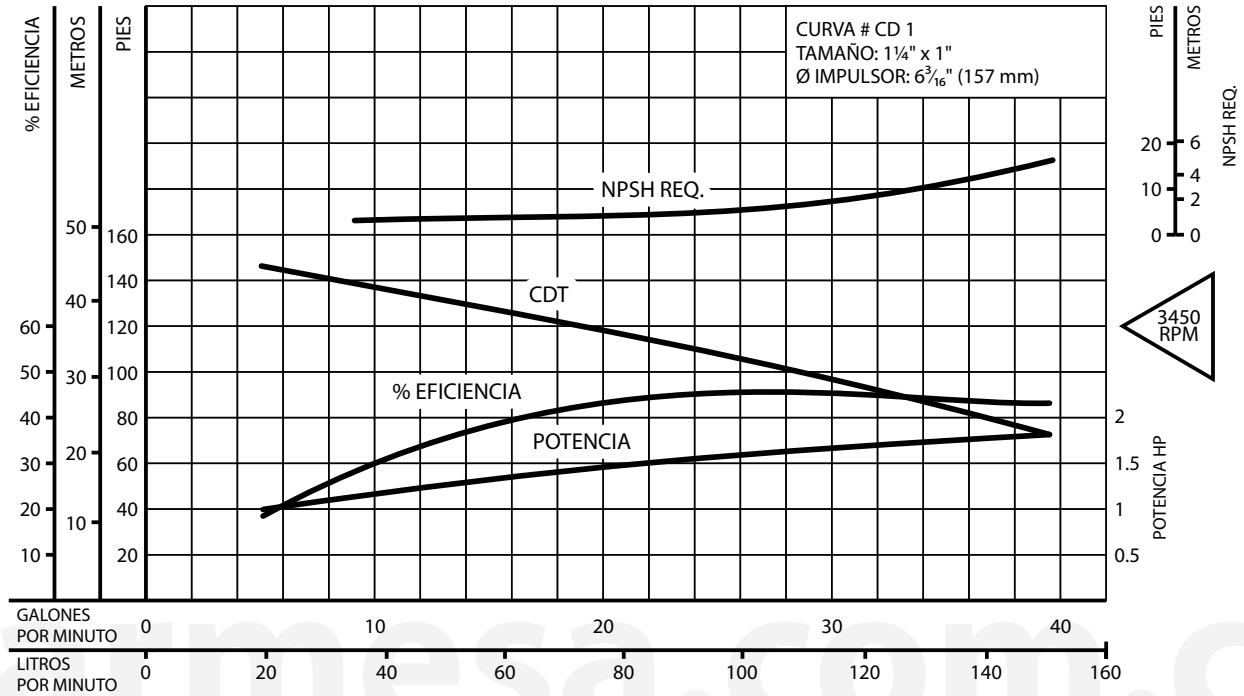


MODELO: CD-120-3-2, 3HP

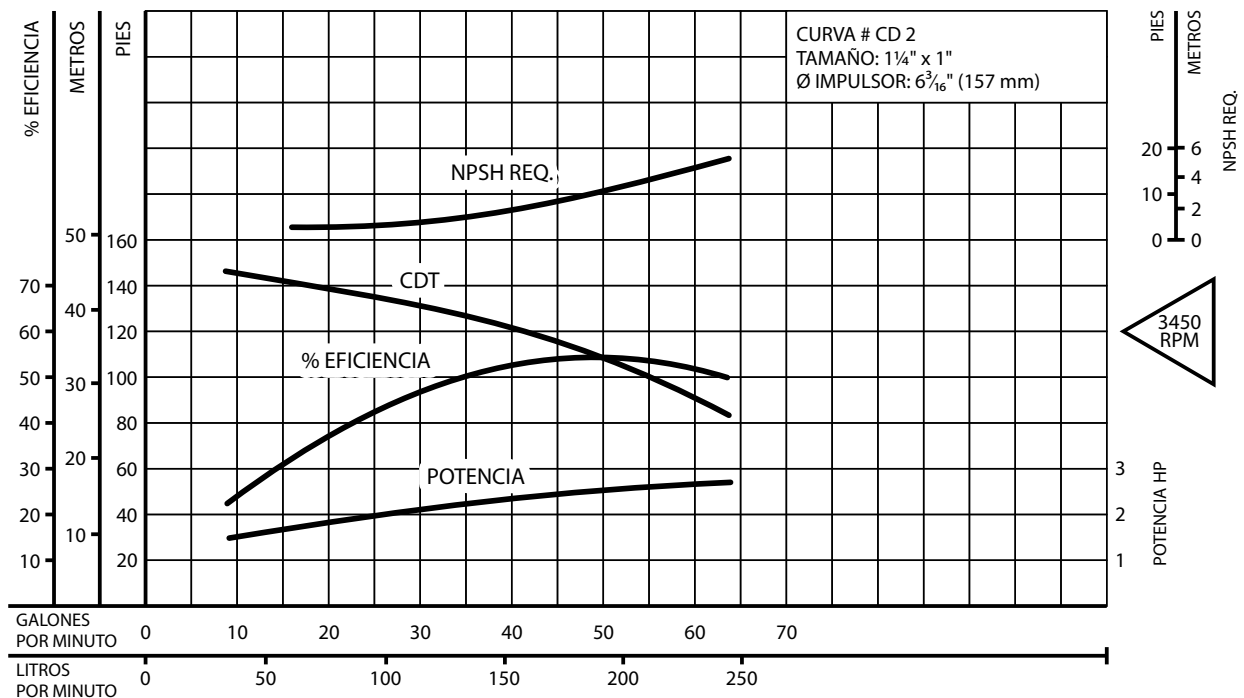

Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20 °C (68 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

MODELO: CD-200-3-2, 3HP

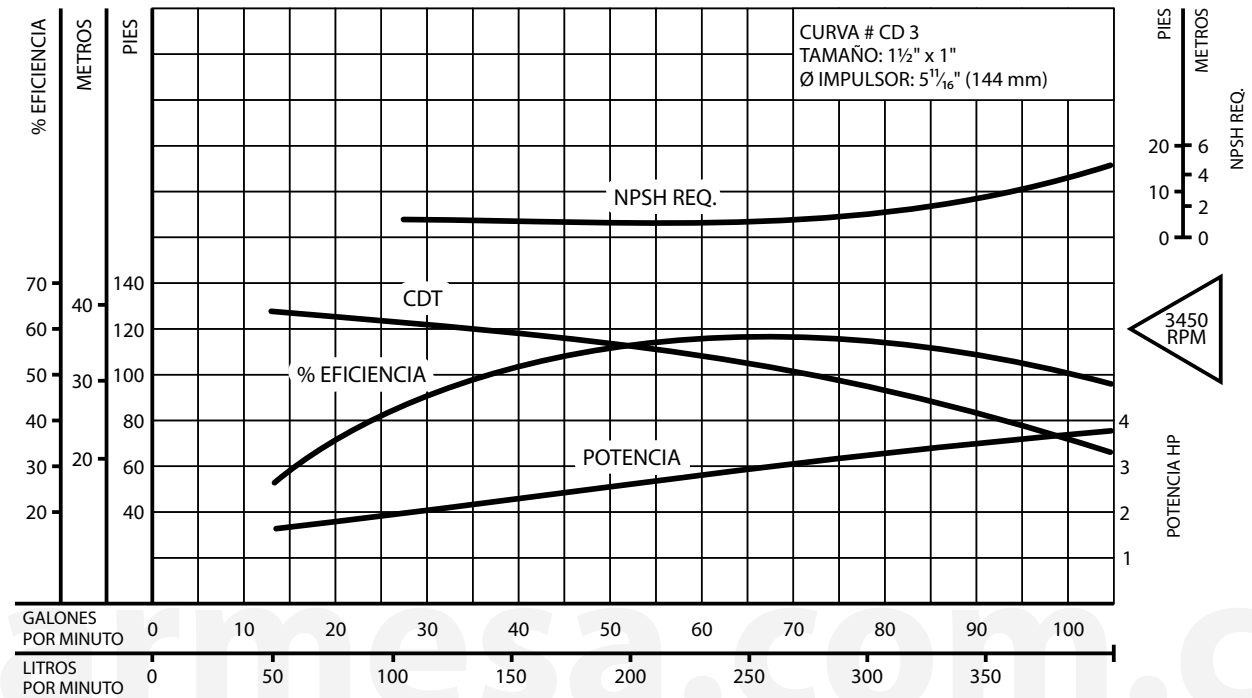

Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20 °C (68 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.