





Contar	Descripción
1	10 SQ07-200  Advierta! la foto puede diferir del actual producto Código: Bajo pedido Bomba sumergible multicelular de 3", diseñada para suministro de agua doméstica, trasiego de líquidos entre tanques, riego y aplicaciones medioambientales. La bomba tiene impulsores "flotantes", cada uno con su cojinete de carburo de tungsteno/cerámica. La bomba tiene arranque suave y protección contra trabajo en seco, empuje axial, sobrevoltaje, bajo voltaje, sobrecarga y sobretemperatura. El motor es un motor monofásico del tipo de rotor de imán permanente que garantiza un rendimiento óptimo dentro de una amplia gama de trabajo. El motor lleva un enchufe de cable sustituible. Líquido: Líquido bombeado: Agua Temp. máx. del líquido: 95 °F Temp. líquido máx. a 0.15 m/seg: 95 °F Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 68 °F Densidad: 62.29 lb/ft³ Técnico: Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba: 10700 rpm Caudal real calculado: 8.98 GPM US Altura resultante de la bomba: 232.2 ft Homologaciones: CULUS Tolerancia de curva: ISO9906:2012 3B Materiales: Bomba: Polietileno/acero inoxidable DIN W.-Nr. 1.4301 Motor: Acero inoxidable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Instalación: Salida de bomba: 1 1/4"NPT Diámetro mínimo de la perforación: 2.99 en Datos eléctricos:

Contar	Descripción
	Tipo de motor: MS3 Potencia de entrada - P1: 1.65 kW Potencia nominal - P2: 1.54 HP Potencia de entrada P3: 1.7 HP Frecuencia de red: 50 / 60 Hz Tensión nominal: 1 x 200-240 V Factor de servicio: 2.05 Intensidad nominal: 8.4 A Factor de potencia: 1.00 Velocidad nominal: 10700 rpm Tipo de arranque: directo Grado de protección (IEC 34-5): IP68 Clase de aislamiento (IEC 85): F Longitud de cable: 4.92 ft Motor N.º: 96160536

Bajo pedido 10 SQ07-200

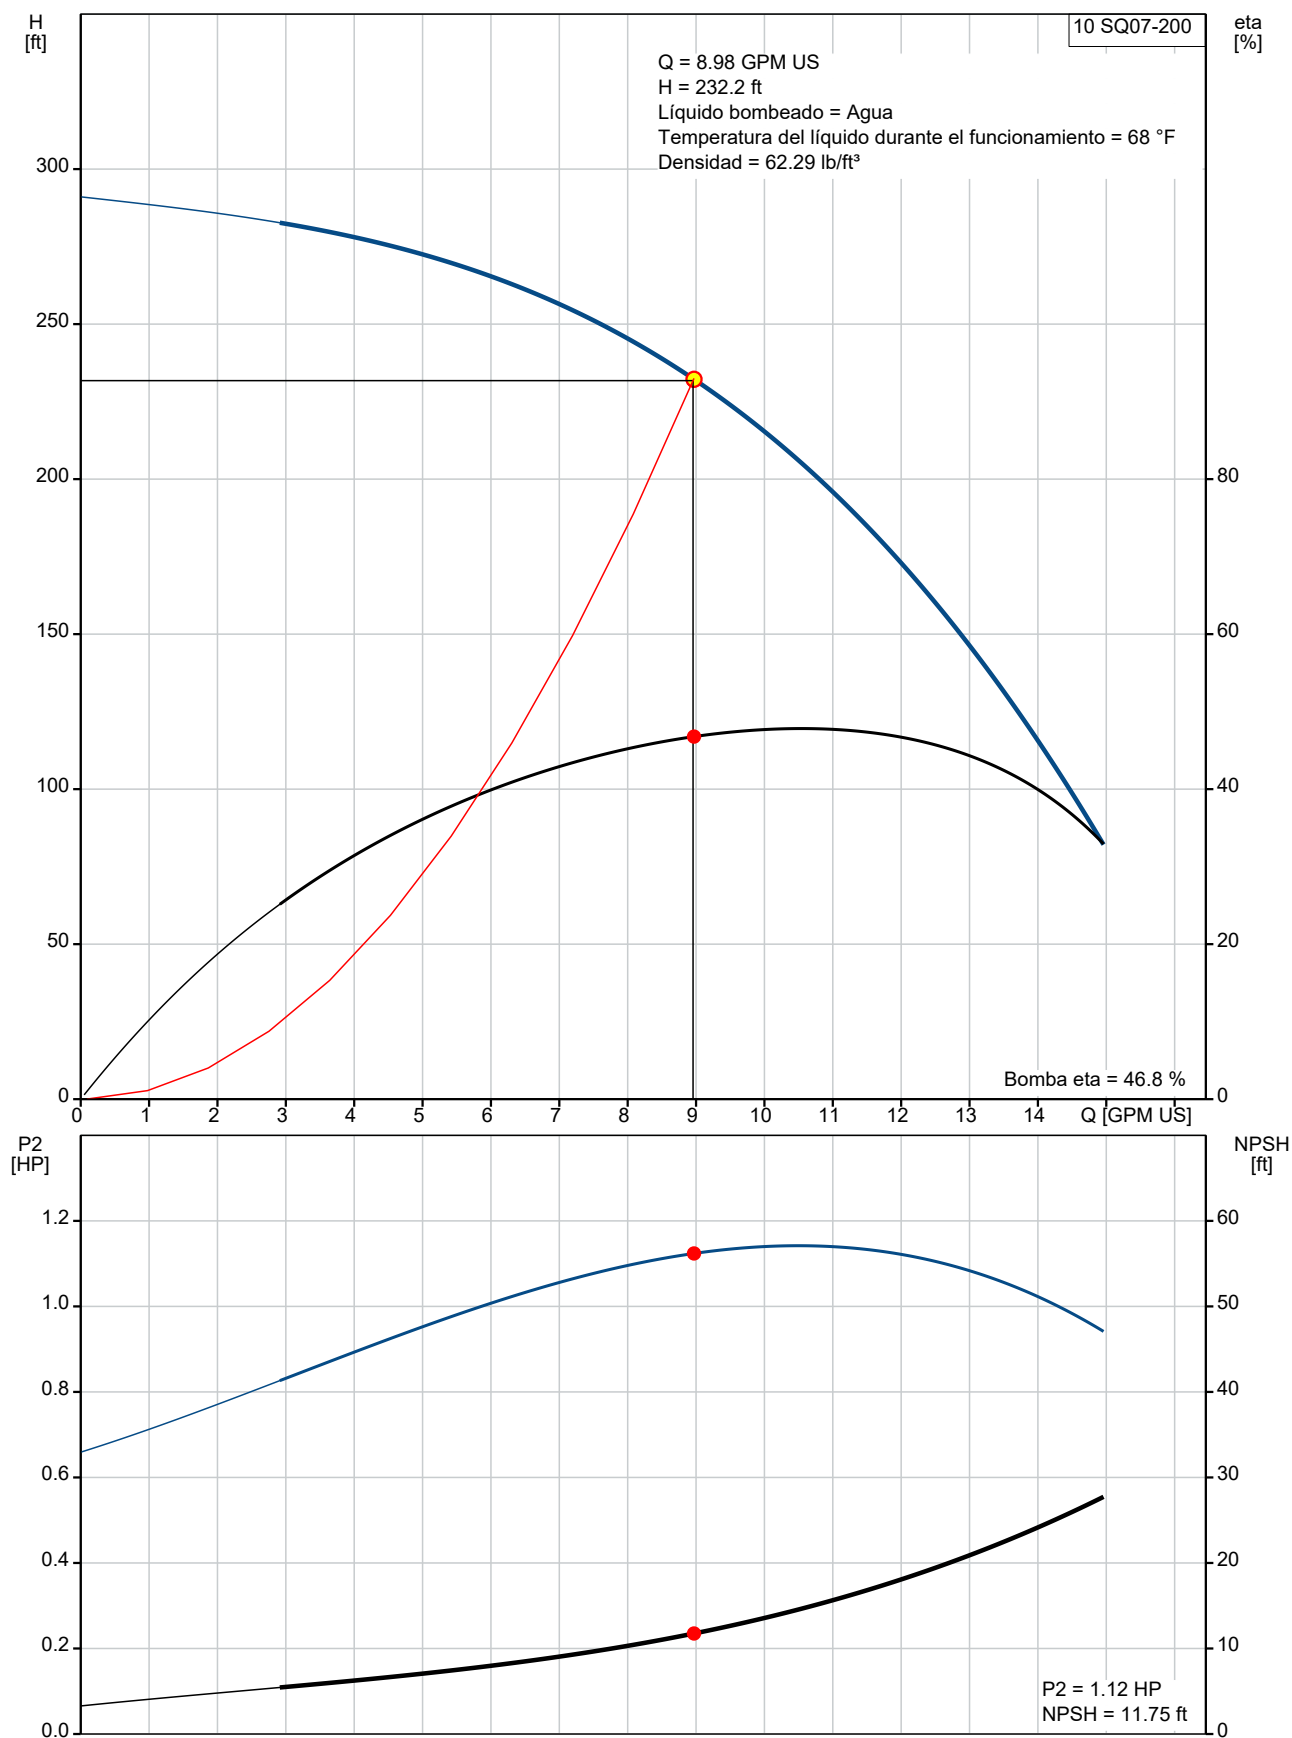

Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	10 SQ07-200
Código::	Bajo pedido
Número EAN::	Bajo pedido
Técnico:	
Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba:	10700 rpm
Caudal real calculado:	8.98 GPM US
Altura resultante de la bomba:	232.2 ft
Etapas:	4
Homologaciones:	CULUS
Tolerancia de curva:	ISO9906:2012 3B
Bomba n.º:	96397371
Modelo:	B
Válvula:	bomba con válvula de retención integrada
Materiales:	
Bomba:	Polietileno/acero inoxidable
Bomba:	DIN W.-Nr. 1.4301
Motor:	Acero inoxidable
Motor:	DIN W.-Nr. 1.4301
Motor:	AISI 304
Instalación:	
Salida de bomba:	1 1/4"NPT
Diámetro mínimo de la perforación:	2.99 en
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Temp. máx. del líquido:	95 °F
Temp. líquido máx. a 0.15 m/seg:	95 °F
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	68 °F
Densidad:	62.29 lb/ft³
Datos eléctricos:	
Tipo de motor:	MS3
Potencia de entrada - P1:	1.65 kW
Potencia nominal - P2:	1.54 HP
Potencia de entrada P3:	1.7 HP
Frecuencia de red:	50 / 60 Hz
Tensión nominal:	1 x 200-240 V
Factor de servicio:	2.05
Intensidad nominal:	8.4 A
Factor de potencia:	1.00
Velocidad nominal:	10700 rpm
Tipo de arranque:	directo
Grado de protección (IEC 34-5):	IP68
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protección de motor integrada:	Y
Protec. térmica:	interior
Longitud de cable:	4.92 ft
Motor N.º:	96160536
Paneles control:	
CU 300/CU 301:	Comunicación imposible
Otros:	
Región de ventas:	Namreg

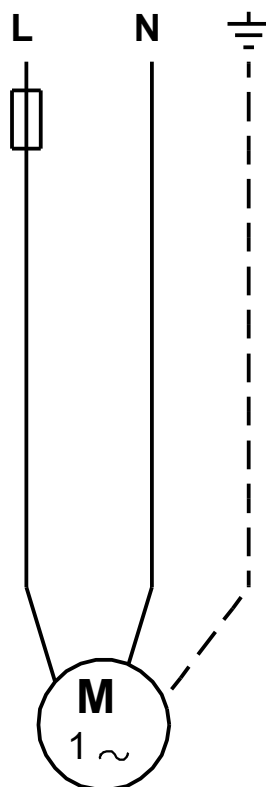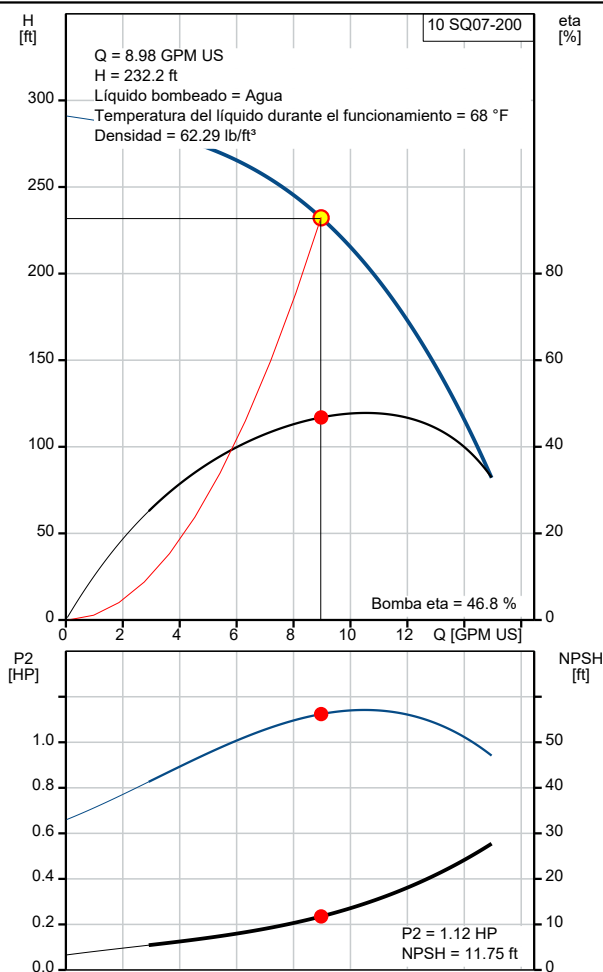



Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 09/11/2021

Dados da encomenda:

Nombre de producto: 10 SQ07-200

Cantidad: 1

Código prod.: Bajo pedido

Total: Precio bajo pedido
