

DW – DW VOX

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

APLICACIONES

- Drenaje de aguas residuales.
- Pozos de drenaje, sótanos y lugares susceptibles a inundaciones.
- Drenaje de fosos de construcción.
- Recirculación de fluidos.
- Evacuación de aguas servidas
- Equipos Eyectores.
- Drenaje de Pozos sépticos.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Temperatura máxima del líquido: 40°C.
- Inmersión Máxima: 7 m.
- Máximo paso de sólidos: 50 mm.
- Versión Monofásica 220V: Incluye Flotador eléctrico.
- Cuerpo bomba, tapa cuerpo bomba, Impulsor: Acero Inox AISI 304.
- Eje: Acero Inox AISI 303.
- DW: Impulsor Monocanal.
- DW VOX: Impulsor Vórtex.
- Doble sello mecánico de fábrica lubricado en aceite. Lado bomba: Silicio – Silicio – NBR. Lado Motor: Carbón – Cerámica – NBR.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MOTOR

- Motor Asíncrono - 3450 RPM
- Aislamiento Clase: F
- Protección: IP 68.




- Motor Trifásico: 220V -6% +10%. 60 Hz.
- Motor Trifásico: 440V ± 6%.
- Cable de alimentación: 10 m.
- Carcasa del motor: Acero Inox 304
- Protección eléctrica bajo responsabilidad del usuario.

CURVAS Y PRESTACIONES


		Q= capacidad												
		l/min	0	100	200	300	400	500	550	600	650	700	800	900
Tipo de bomba	Potencia	m ³ /h	0	6	12	18	24	30	33	36	39	42	48	54
Monofásica	[kW]	[HP]	H= Total altura manométrica (metros)											
DW 756	0,55	0,75	9,8	7,8	6,3	4,9	3,4	2,0	-	-	-	-	-	-
DW 1006	0,75	1	12,3	10,2	8,7	7,2	5,7	4,2	3,4	2,7	-	-	-	-
DW 1506	1,1	1,5	14,3	12,0	10,2	8,6	7,2	5,6	4,8	4,0	3,2	-	-	-
DW 2006	1,5	2	18,8	16,2	14,0	12,2	10,4	8,87	7,9	7,1	6,2	5,4	3,7	-
DW 3006	2,2	3	22,6	20,0	17,9	16,0	14,1	12,3	11,4	10,5	9,6	8,7	6,8	5,0
DW VOX 756	0,55	0,75	6,5	5,5	4,3	3,0	1,5	-	-	-	-	-	-	-
DW VOX 1006	0,75	1	8,7	7,7	6,5	5,1	3,4	1,5	-	-	-	-	-	-
DW VOX 1506	1,1	1,5	10,8	10,0	9,0	7,5	5,8	3,7	2,7	-	-	-	-	-
DW VOX 2006	1,5	2	14,5	13,2	12,2	10,9	9,1	7,1	6,0	4,9	3,8	2,6	-	-
DW VOX 3006	2,2	3	17,5	16,1	15,0	13,5	11,8	9,7	8,6	7,5	6,4	5,3	3,0	-

DW 756 (0.75 HP)
DW 1006 (1.0 HP)
DW 1506 (1,5 HP)
DW 2006 (2.0 HP)
DW 3006 (3.0 HP)

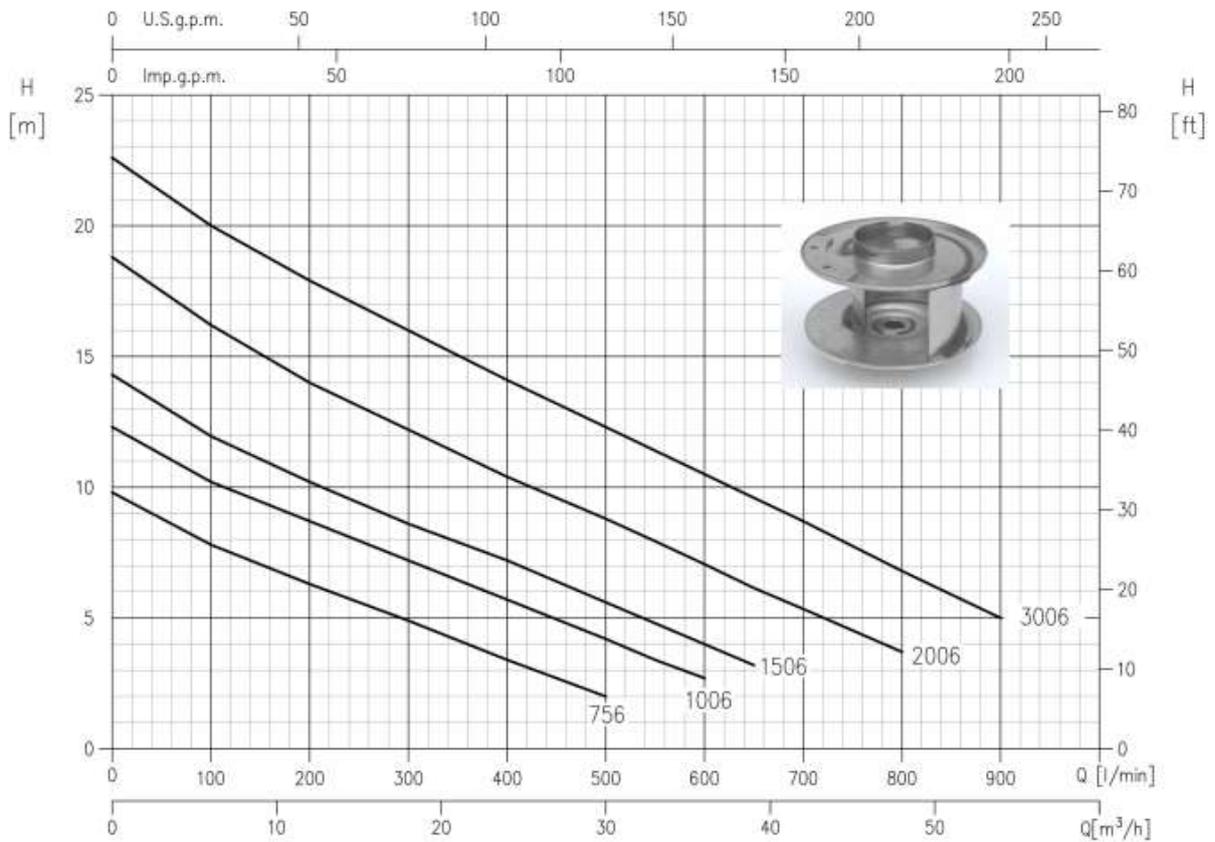

Conformidad según Norma EN ISO 9906:2012 – Grado 3B
 3450 RPM

DW VOX 756 (0.75 HP)
DW VOX 1006 (1.0 HP)
DW VOX 1506 (1,5 HP)
DW VOX 2006 (2.0 HP)
DW VOX 3006 (3.0 HP)

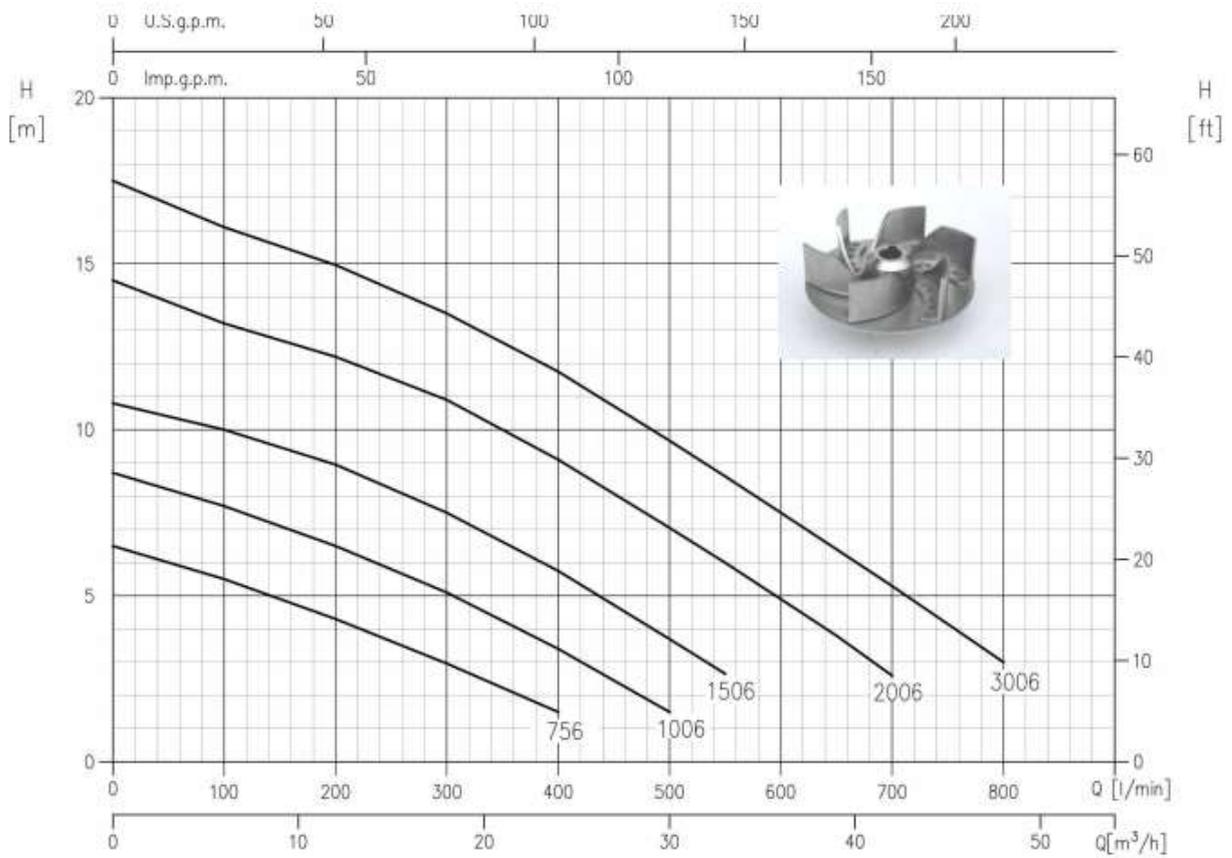

Conformidad según Norma EN ISO 9906:2012 – Grado 3B
 3450 RPM