






# HYDROSMART M521


Referencia 34639

Monofásico | UNA BOMBA | 220Vac

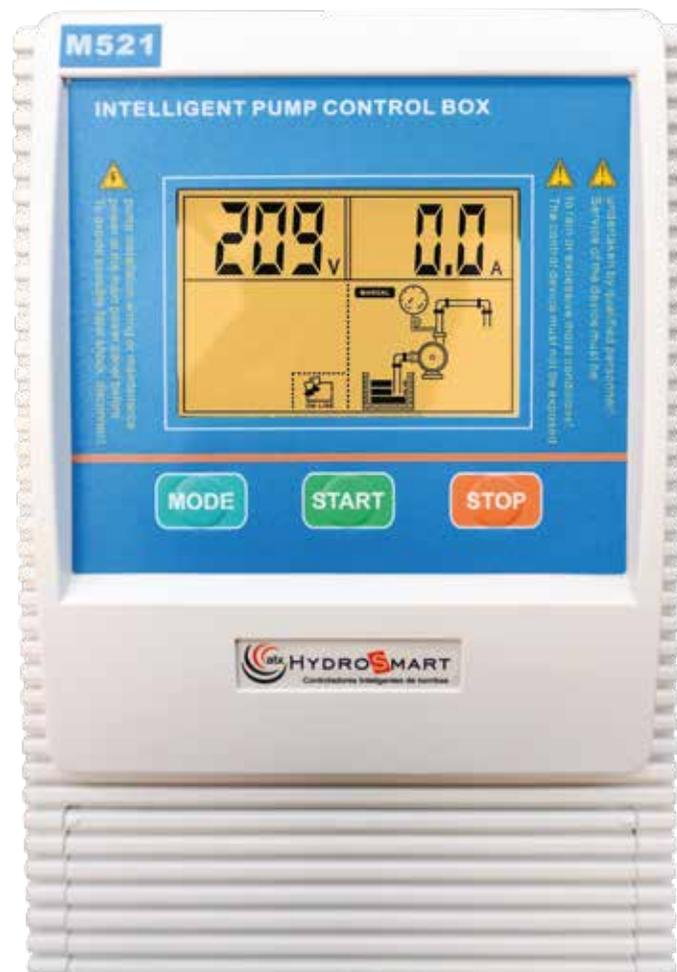

Referencia	Datos de la Bomba (Según aplicación)				Tamaño (mm) Cofre IP54
	Rango Hp	Voltaje	Amp	Fases	
34639	0.5 - 3.0	220	18	2	16x8.2x22.8


# Aplicación

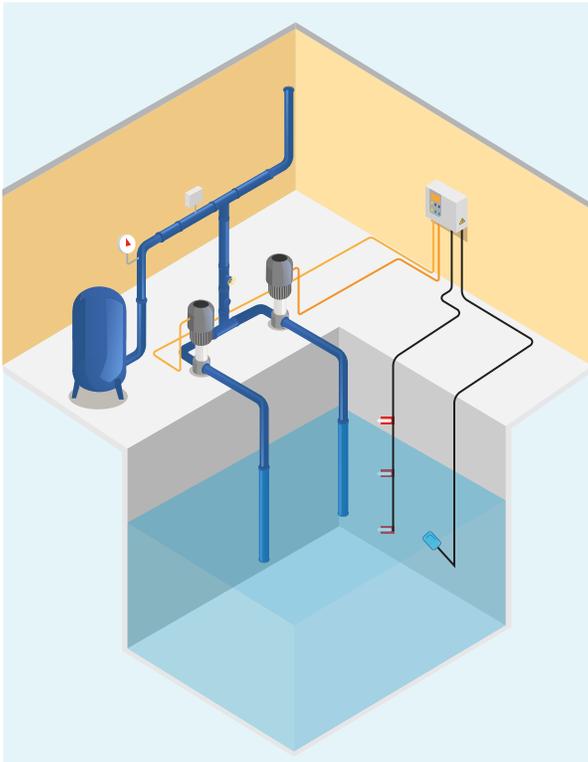

# Composición

- ▶ Switch Selector Manual / Automático
- ▶ Recuperación de la memoria cuando se desenergiza
- ▶ Pantalla LCD Screen para visualización de parámetros
- ▶ Protección por pérdida de fase (Aplica para M531)
- ▶ Visualización últimos cinco fallos de cada bomba
- ▶ Protección por Sobrecarga
- ▶ Protección por motor atascado
- ▶ Protección por Alto / Bajo Voltaje
- ▶ Protección de trabajo en seco
- ▶ Visualización del tiempo de operación

# Siglas

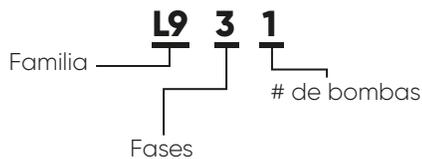

Escanea el código QR para descargar nuestra lista de precios.



# Info

Visítenos en Bogotá, Colombia, Carrera 31A N° 9-52, llámenos al PBX 756 3496 ó Whatsapp +57 313 886 5923 ó escribanos a [comercial@automex.com.co](mailto:comercial@automex.com.co)

# Advertencias

Somos Certificados

**RETIE** ✓



- ▶ Antes de efectuar cualquier operación de instalación o mantenimiento, el controlador debe estar desconectado de la fuente de alimentación.
- ▶ No abra la puerta durante el funcionamiento del tablero.
- ▶ No coloque cables, filamentos barra de metal, etc en el controlador.
- ▶ No riegue agua u otro liquido sobre el tablero.

# Precauciones



- ▶ Las conexiones eléctricas e hidráulicas deben ser realizadas por personal y material calificado.
- ▶ Nunca conecte la alimentación de VAC a los terminales de salida UWW.
- ▶ Asegurese de que el motor, controlador y demás elementos tengan el mismo voltaje.
- ▶ No instale el controlador en las siguientes condiciones:

