




Aplicación

- Para rellenar agua del estanque
- Lindo adorno para estanque.
- Enriquecimiento de oxígeno del estanque

Características

- Carcasa de plástico.
- Pequeña, ligera, durable y confiable.
- Varias boquillas disponibles para exhibir, cascada, campana, etc.

Códigos de Identificación

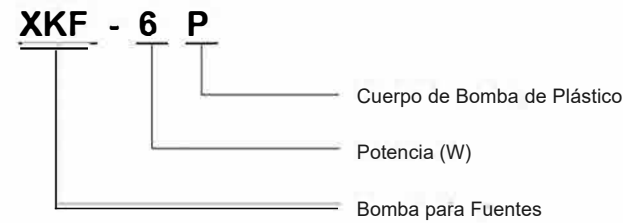


Aplicación

- Relleno para Agua del estanque
- Lindo adorno para estanque.
- Enriquecimiento de oxígeno del estanque de agua

Características

- Carcasa de plástico.
- Pequeño, ligero, durable y confiable.
- Varias boquillas para exhibir en cascada, campana, etc.

Códigos de Identificación

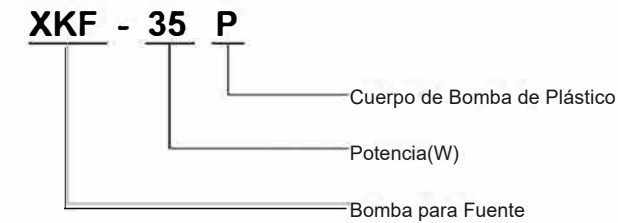

Cascada y Campana de serie. Chorro de Espuma, Lirio de Agua y Pelunica disponibles bajo pedido

Datos Técnicos

Modelo	Voltaje	Potencia de Entrada (W)	Altura Máx. (m)	Caudal Máx. (L/h)	Salida (mm)	Cable
XKF-6P	110V/60Hz	6	0.7	380	13	H05RN-F 10m
XKF-15P	110V/60Hz	15	1.0	850	13	H05RN-F 10m
XKF-20P	110V/60Hz	20	1.1	1100	13	H05RN-F 10m

Límites de Operación: temperatura de fluido de hasta 35°C; Temperatura ambiente de hasta 40°C.

Datos Técnicos

Modelo	Voltaje	Potencia de Entrada (W)	Altura Máx. (m)	Caudal Máx. (l/h)	Salida (mm)	Cable
XKF-35P	110V/60Hz	35	1.4	1600	19	H05RN-F 10m
XKF-55P	110V/60Hz	55	2.3	2300	19	H05RN-F 10m
XKF-75P	110V/60Hz	75	2.7	2650	19	H05RN-F 10m
XKF-95P	110V/60Hz	95	3.0	3500	19	H05RN-F 10m
XKF-110P	110V/60Hz	110	3.7	3750	19	H05RN-F 10m

Límites de Operación: temperatura de fluido de hasta 35°C; Temperatura ambiente de hasta 40°C.