

Interruptor automatico de presión Norris | 110/220vac | 30 Amp | Conexión G1" | IP65 | 10bar | Hasta 5Hp | NRIP30A12

- 

Resistencia a la temperatura
- 

Conservación de energía
- 

Rosca de conexión G1"
- 

Seguridad

CONTROLADOR AUTOMÁTICO DE PRESIÓN CON UNIÓN UNIVERSAL

UNIDAD DE CONTROL AUTOMÁTICO PARA USO EN CONTROL DE PRESIÓN DE VIVIENDAS

El control de presión modelo NORRIS es un dispositivo de gran potencia para el control automático y la protección de bombas eléctricas, gracias a su relé TECO original. El principio de funcionamiento del dispositivo adopta un control dual de presión y caudal. Se enciende y se apaga automáticamente la bomba de agua cuando la presión del agua cambia en función del consumo de agua. Conexión de la bomba a la tubería de 180°.

INCLUYE UNIVERSAL DE MONTAJE



INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE PRESIÓN / 10BAR

Referencia	Regulación Protección	Rango Amp	Potencia	Voltaje
NRIP30A12	IP65	30Amp	de 3Hp hasta 5Hp	110/220 Vac

CONTROLADOR DE BOMBA AUTOMÁTICA REEMPLAZA SEIS DISPOSITIVOS

Tanque de Presión



Cobre de cinco Vías



Interruptor de Flotador



Válvula de Retención




Manómetro



Interruptor de Presión



ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

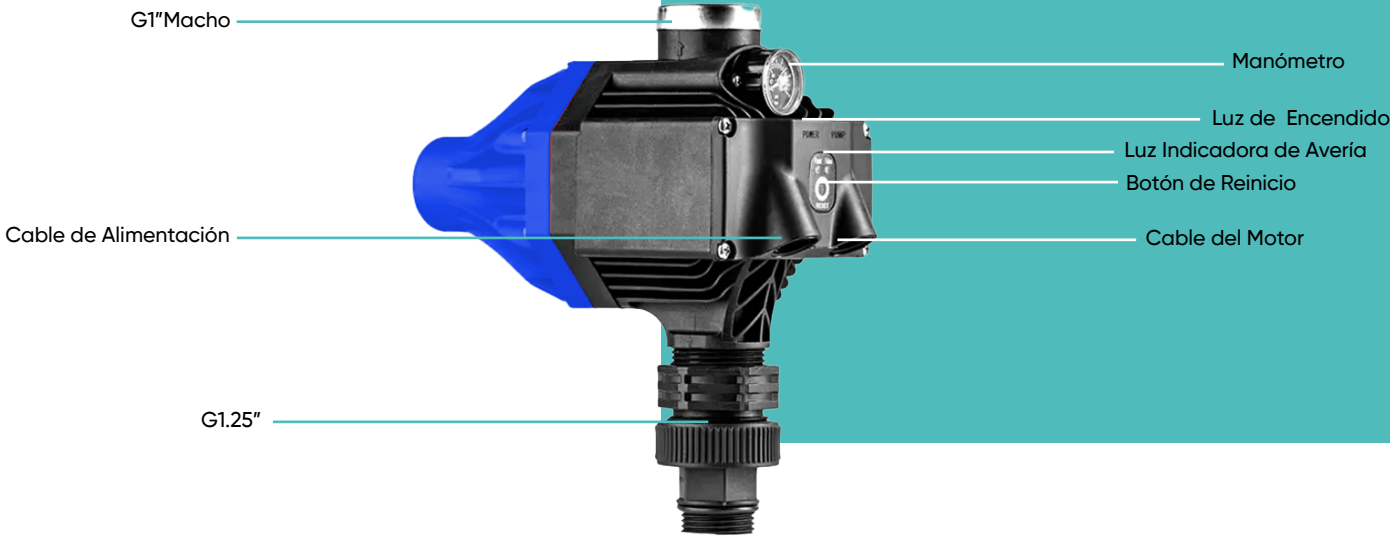


ESPECIFICACIÓN COMÚN

- Frecuencia de potencia: 50/60Hz
- Ajuste de presión inicial : 1,2bar, 1,5bar, 2,2bar
- Rango de presión ajustable : 1,5 – 2,5bar
- Clasificación de protección : IP65
- Temperatura máxima de trabajo: 55 grados C
- Junta incluida, entrada de 1,25 a 1 pulgada
- Máx. fuerza : de 3Hp hasta 5Hp
- Presión máxima de trabajo : 10bar
- Corriente máxima : 30Amp
- Construido con programa inteligente
- Construido con manómetro



Configuración opcional para el modelo NRIP30A12-R

- Voltaje nominal: 110-240 V
- Conexiones: G 1 pulgada
- Potencia máxima: 2,2 kW

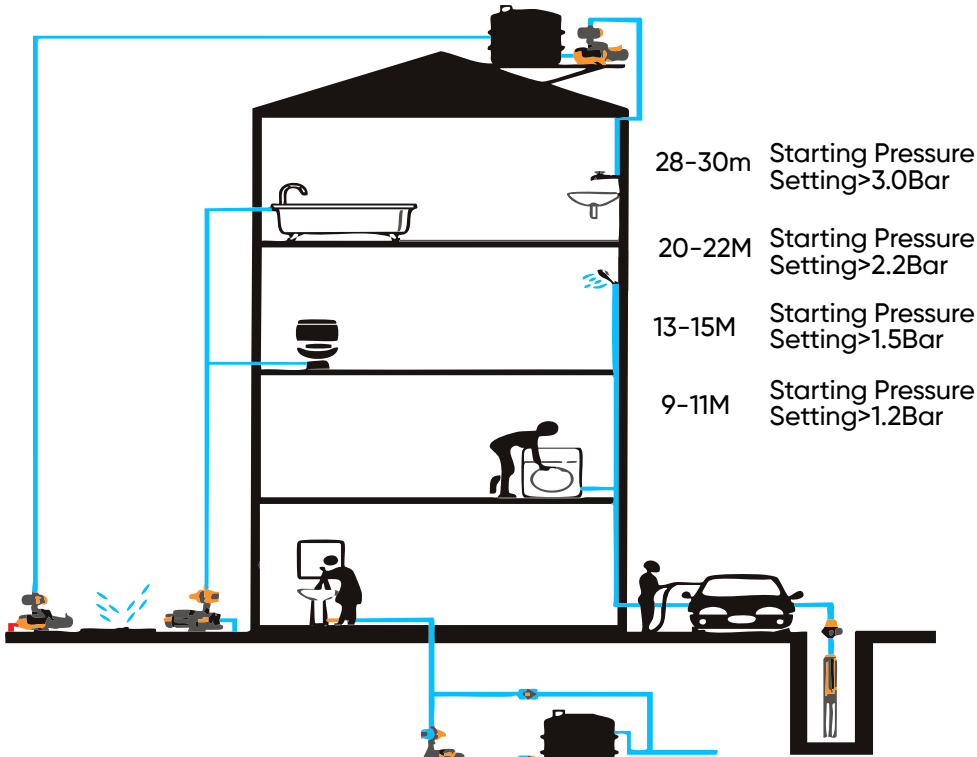

INDICADORES LED DEL PANEL DE CONTROL



- Bomba encendida: Luz LED verde
- Falla: Luz LED roja
- Botón de reinicio para inicio manual después de una falla de agua

ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES

- Modelo: NRIP30A12
- Tamaño de la caja (cm): 22,7×16,8×12
- Tamaño del cartón (cm): 53×47,5×26
- Peso neto (kg): 13.2
- Peso bruto (kg): 16



ADECUADO PARA TODO TIPO DE BOMBAS

Muchas bombas ahora vienen con un controlador de presión, y algunas incluso pueden estar preinstaladas, lo que agiliza el proceso de poner en funcionamiento la bomba y el controlador de la bomba.

VERSIÓN ACTUALIZADA

- 3s
- Parada automática después de 3 s
- No hay agua, se detiene después de 15s
- Arranque automático 15 s/15 min, después de 4 ciclos cambia a arranque automático 15 s/1 h.
- 24 horas sin uso, ejecución automática 10 segundos
- La luz roja indica que parpadea dos veces y se detiene durante 2 segundos (repetir en ciclo)
- La luz roja indica que parpadea una vez y se detiene durante 2 segundos (se repite en ciclo)

