

BOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE VSE 45 2-200 / VSE 45 3-250 VSE 45 4-300 / VSE 45 5-400

WDM[®]
PUMPS



Fabricado por:
Barnes de Colombia S.A
Bogotá - Colombia

Modelo	Ref.	Potencia (HP)	Fases	Voltaje (v)	H max. (mca) *	Q max. (GPM) **	Etapas	Succión	Descarga	Peso (kg)
VSE 45 2-200	1G0185	20.0	3	220/440	73	286	2	3"	3"	187
VSE 45 3-250	1G0176	25.0	3	220/440	110	286	3	3"	3"	201
VSE 45 4-300	1G0187	30.0	3	220/440	137	286	4	3"	3"	258
VSE 45 5-400	1G0188	40.0	3	220/440	177	286	5	3"	3"	341

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).




Materiales	
Cuerpo	Hierro fundido ASTM A-48
Impulsor	Acero Inoxidable 304
Sello mecánico	Carbon/Ceramica/Buna-N
Acople intermedio	Hierro fundido ASTM A-48
Empaques	EPDM
Volutas	acero Inoxidable 304

Características de la bomba	
Tipo de bomba	Centrífuga
Tipo de acoplamiento	Monobloque
Succión	3"
Descarga	3"
Tipo de impulsor	Cerrado
Cantidad de impulsores	2, 3, 4, ó 5 (Según modelo)
Tipo de sello	Sello Mecánico tipo cartucho
Temperatura Max. Líquido	90° C Continua

Características del Motor	
Tipo	Eléctrico
Potencia	20 a 40Hp(según modelo)
Diseño	Brida F-F
Velocidad	3.450 RPM (nominal)
Aislamiento	Clase F
Voltaje	220/440
Factor de servicio	1,0
Frecuencia	60Hz
Fases	3

Aplicaciones

- Aprovechamiento de aguas limpias
- Bombeo exclusivo de agua limpia sin abrasivos
- Sistemas de Presión
- Transferencias de líquidos a tanques
- Aumento de Presión
- Bomba Jockey en equipos contra incendio

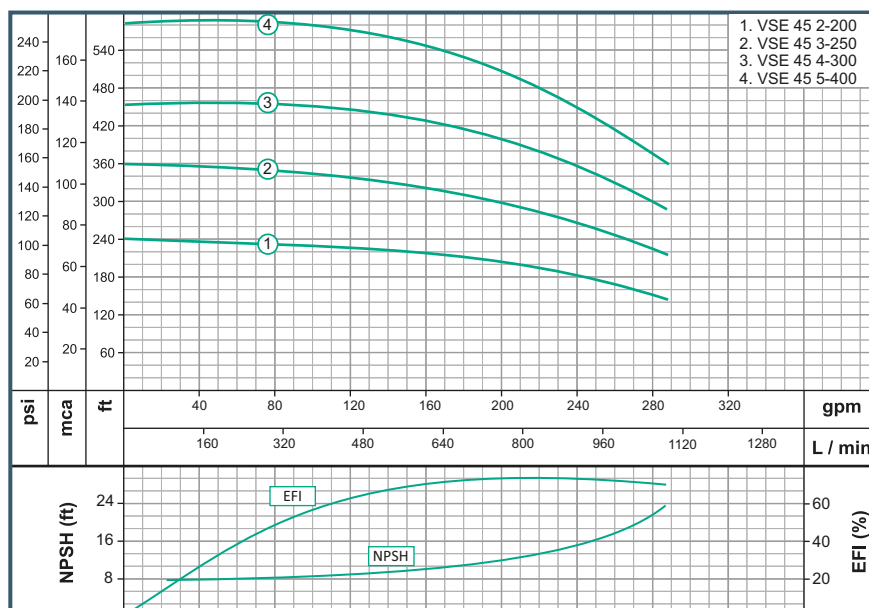

Síguenos



www.wdmpumps.com

