



www.barnes.com.co

Bombas Multietapas Verticales

en acero inoxidable
con motor eléctrico

VSE 5 9-30-1

VSE 5 9-30

Características de la bomba

Tipo de bomba		Acoplamiento		Temperatura máx. líquido				
Centrífuga		Monobloque		70°C (158°F) Continua				
Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Etapas	Peso (kg)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **	
1 VSE 5 9-30-1	1G0177	1 1/4"	1"	9	40,0	81	44	
2 VSE 5 9-30	1G0178	1 1/4"	1"	9	40,0	81	44	


* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).

Características del motor

Alimentación		Velocidad (rpm)	
Eléctrica		3.600 (nominal)	
Potencia (hp)	Fases	Voltaje (V)	
3,0	1	220	
3,0	3	220/440	

Curva de rendimiento

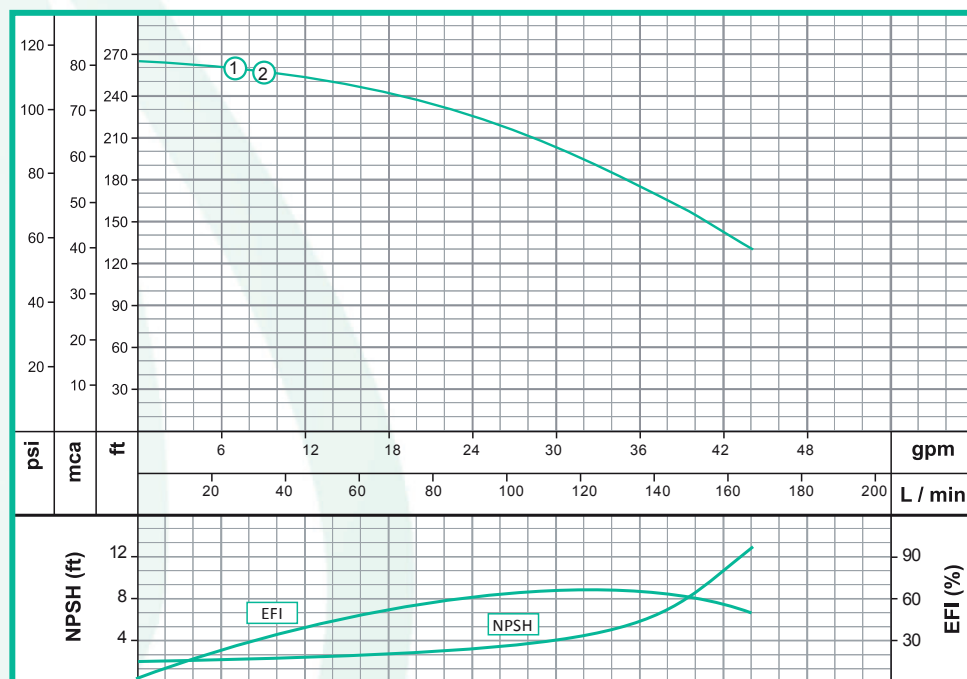

Aplicaciones

Uso doméstico
Sector agrícola
Industria
Construcción

- Lavaderos de automóviles
- Lavado a presión de maquinaria
- Lavado de galpones
- Sistemas contra incendio
- Sistemas de presión