

BOMBA DE SERVICIO GENERAL

LittleGIANT®

5 SERIES - 1/6 HP

APLICACIONES

La serie 5 es una de las bombas de servicios generales más compactas del mercado. Ideal para aplicaciones comerciales ligeras y residenciales multipropósito donde se requiere la remoción, transferencia o circulación de agua.

CARACTERÍSTICAS

- La carcasa de la bomba, fabricada en aluminio fundido recubierto con recubrimiento expóxico resistente a la corrosión y al óxido, proporciona resistencia y una alta disipación de calor, adecuada tanto para uso doméstico como profesional.
- Clasificada para funcionamiento continuo, lo que permite una amplia gama de aplicaciones y usos.
- Diseño compacto, con la versión manual pesando menos de 4 kilos, lo que hace que esta bomba sea verdaderamente portátil.
- Motor PSC de 1/6 hp, eficiente en energía y libre de aceite, es ecológico y ofrece una capacidad máxima de 1500 gph.
- FKM Sello de triple lámina.
- Rodamientos esféricos superior e inferior para una larga vida útil
- Descarga FNPT de 1" (incluye adaptador para manguera de jardín para una conexión rápida y sencilla)
- Rejilla de entrada removible permite una limpieza fácil sin necesidad de herramientas.
- En operación manual, bombea hasta 1/8" (3,2 mm) con rejilla y hasta 1/16" (1,6 mm) sin rejilla, lo que reduce el tiempo y esfuerzo de limpieza en la remoción total de agua.
- Múltiples opciones de interruptor para operación automática brindan flexibilidad de aplicación.
- Disponibles múltiples longitudes de cable de alimentación
- Totalmente certificado para funcionamiento continuo con una temperatura de líquido de hasta 86 °F (30 °C).
- cULus on items 505723, 505712, 505714, 505715, 505717



5-ASP



ESPECIFICACIONES


Voltios	Hz	Amperios Carga	Vatios	Galones por hora (Litros por hora) @ Altura					Presión Max	PSI
				1'	3'	5'	10'	20'		
115	60	2.0	220	1500 5678	1464 5542	1395 5281	1191 4508	528 1999	26' (7.9 m)	11.43

Item	Modelo	Hp	Voltios	Tipo de interruptor / Operación	Nivel de Encendido	Nivel de Apagado	Cable	Peso lbs (Kg)
505717	5-ASP-LL	1/6	115	Diafragma Piggyback (Versión de bajo nivel)	2" - 3" 5.1 cm - 7.6 cm	1/2" - 1-1/2" 1.3 cm - 3.8 cm	18' (5.5 m)	8.0 (3.6 kg)

BOMBA DE SERVICIO GENERAL


5 SERIES - 1/6 HP

INFORMACIÓN TÉCNICA

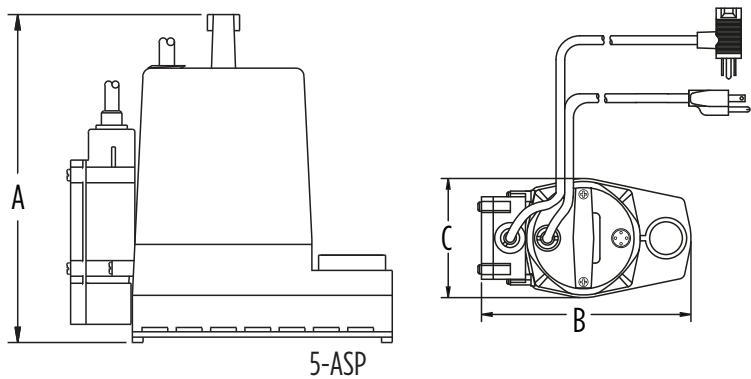

Modelo	A	B	C
5-ASP	8.07" (20.50 cm)	7.75" (19.69 cm)	4.29" (10.90 cm)v

INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO

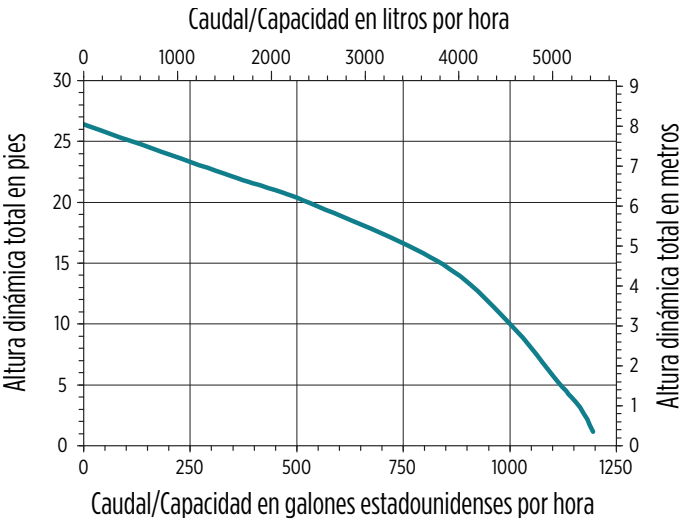

MATERIALES

Cubierta de motor	Aluminio fundido recubierto con epoxi
Material impeler	Nylon
Tipo de impeler	Semi abierto
Voluta	Nylon
Eje del motor	Acero inoxidable
Sello mecánico	Fluoroelastómero (FKM)
Elementos de fijación	Acero inoxidable
Rodamientos	Rodamiento esféricos superior e inferior
Cables de energía	SJTW
RPM	3450
Tipo de motor	PSC