



Motobomba semi-profesional con motor 2.0 HP
Succión de 1.5" y descarga de 1.25".



MODELO

5HME200

CARACTERISTICA ESPECIAL


Durable

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Bombas de Superficie

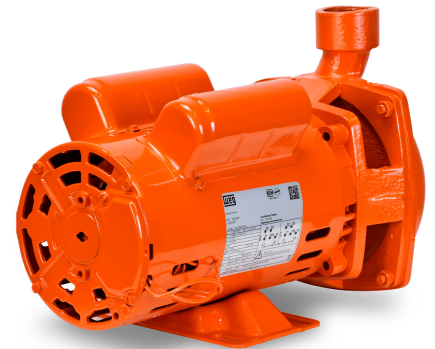

MOTOR

Tipo de Motor	Eléctrico, abierto
Marca del motor	Evans
Potencia del Motor	2.00 HP
RPM del Motor	3450 RPM
Encendido	ELECTRICO
Voltaje	127 / 220 V
Fases del motor	Monofásico
Corriente	(21 / 11.3) A
Protección termica	Si

BOMBA

Tipo de Bomba	Superficie
Flujo Optimo	230.00 LPM
Altura Optima	29.00 m
Numero de etapas	1 etapas
Diametro de succion	1.50 pulg
Diametro de descarga	1.25 pulg
Tipo de impulsor	Cerrado
Material del cuerpo	Hierro fundido
Material del impulsor	Nylon/Noryl
Material del sello mecanico	Cerámica, carbón, acero inoxidable y/o buna
Temperatura Maxima del Agua	40 C

INFORMACION ADICIONAL

Dimensiones de empaque	46.00 X 23.00 X 32.00 cm
Garantía	1 año
Peso	23.00 kg

USOS

Adecuada para uso semi-profesional,
sistemas de riego por aspersión o por
goteo.


BENEFICIOS

Ahorro de energía eléctrica.
Abastecimiento seguro de agua.
Protección térmica.
Durable por su material de hierro fundido.





Motobomba semi-profesional con motor 2.0 HP
Succión de 1.5" y descarga de 1.25".

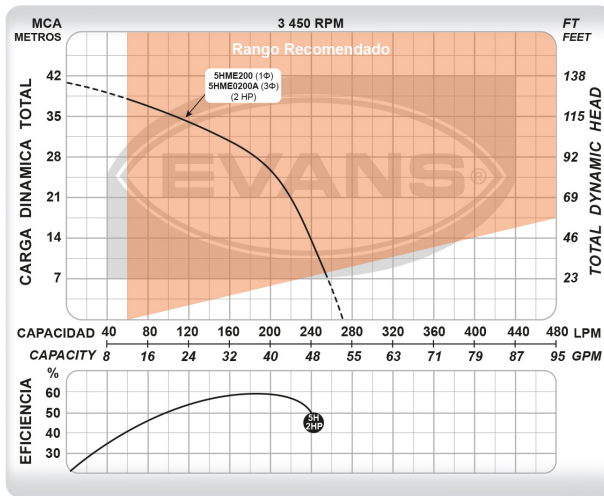

MODELO

5HME200

CARACTERISTICA ESPECIAL

Durable

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Bombas de Superficie



USOS

Adecuada para uso semi-profesional, sistemas de riego por aspersión o por goteo.

BENEFICIOS

Ahorro de energía eléctrica.
Abastecimiento seguro de agua.
Protección térmica.
Durable por su material de hierro fundido.

